





# Pulsera Fitness / Fitness Band

## Manual de usuario / user manual

Gracias por elegir la pulsera fitness LEOTEC. Lea el manual, para una comprensión general de la utilización del equipo.

Las funciones principales de este dispositivo son:

Podómetro (cantidad de pasos, distancia recorrida, calorías quemadas.)
Monitor de sueño
Reloj
Cronómetro
Control remoto de la cámara
Alerta de alejamiento
Alarmas, despertador.
Control de la agenda telefónica
Recepción de llamada entrante
Rechazo de llamadas.

El podómetro puede proporcionarle los datos exactos sobre su ejercicio diario.

La Empresa se reserva el derecho de efectuar cualquier notificación previa en el caso de los contenidos de este manual para obtener el derecho de modificar, sin previo aviso.

Y ahora empecemos con la conexión de los teléfonos inteligentes y nuestro brazalete inteligente, Primero abrir en ambos la función Bluetooth del teléfono inteligente y la muñeca inteligente (en este último por defecto viene abierto y visible), buscar "LEPFITO1" desde tu Smartphone ("LEPFIT01" es el nombre del dispositivo de la muñeca inteligente, usted lo puede encontrar en el siguiente camino: Bluetooth / ajustes de Bluetooth / Mi nombre) Equipos y conexiones, Su Seleccione en su Smarphone la opción sincronizar y este enviará "solicitud de emparejamiento Bluetooth" y luego pulse "confirmar" (Recuerde que tiene que poner el Bluetooth de su Smarphone en modo visible para eque el brazalete lo encunetre) , Después de emparejar el brazalete inteligente le dirá "Conectado", después de una conexión exitosa puede empezar a utilizar su Brazalete inteligente de acuerdo a los siguientes pasos:




- **Instrucciones de USO**

• Tecla izquierda ~ pulsación larga, para encendido / apagado del Brazalete Reloj, presione brevemente para regresar al modo de espera. En el menú, mantenga pulsado para seleccionar la siguiente función. Y si bien tienen una llamada entrante, pulsando esta tecla es para rechazar la llamada.

(Aviso: Si su brazalete inteligente se bloquea, puede pulsar esta tecla 7 ~ 8 segundos para reiniciarlo)

• Tecla derecha ~ pulse brevemente para entrar en el menú principal de la interfaz , presione para confirmar en el menú principal, pulse brevemente para seleccionar la función donde quiere ir. Y si tienen una llamada entrante, pulse esta tecla que el brazalete deje de vibrar.

• USB ~ Desconecte la correa de pulsera, Directamente en el cargador del teléfono o computadora USB interfaz móvil. Para poder cargar el brazalete.

- **Introducción del menú principal:**

Podómetro, monitor de sueño, Agenda, alerta de distancia, Fecha, Hora, 5 Sistemas de la alarmas, Bluetooth, organizador, control de cámara, Busqueda de Smartphone.

※ **Información Funcionamiento**:

● **Podómetro**: Cálculo de la distancia, de tiempo (hora, minutos, segundos) y el número de kilómetros (km), Abra esta función verá el siguiente menú.

Podómetro ~ Pulse brevemente la tecla de la derecha para entrar en este menú y pulse brevemente de nuevo para activar el paso, la distancia total (km), Kilo Calorías (kcal) cálculo.

Último registro ~ El acta de la última etapa, la distancia total, calorías, tiempo de caminata.

Paso Configuración (CM) ~ De acuerdo con la relación paso ajuste de la distancia del paso

Ajuste de Peso (KG) ~ Ponga su peso

Puede sincronizar los datos con su teléfono andriod, si su teléfono Android tiene instalado

la aplicación ( APK ) que puede encontrar en nuestra web: www.leotec.com[1]

● **Monitor de sueño:** Puede monitorear su calidad del sueño
Puede sincronizar los datos con su teléfono Android, si su teléfono Android tiene instalado la aplicación ( APK ) que puede encontrar en nuestra web: www.leotec.com[1].
● **Agenda**: El Watch que se conecta con el teléfono móvil mostrará los contactos del teléfono móvil en el Brazalete

● **Alerta Distancia**: Después de cierta distancia entre la pulsera y el teléfono móvil, la pulsera vibrará a modo de alerta. Abra esta función verá el siguiente menú.
1) Habilitar
2) deshabilitar

● **Establecer hora**: Pulse brevemente la tecla de la derecha para entrar en el menú hora, mantenga pulsada la tecla de la derecha para mover hacia la derecha, pulse brevemente la tecla izquierda para cambiar el número, pulse brevemente la tecla para completar la operación.

● **Definir fecha:** Pulse brevemente la tecla derecha para acceder al interfaz de configuración de la fecha, mantenga pulsado la tecla derecha para mover hacia la derecha, pulse brevemente la tecla izquierda para cambiar el número, pulse brevemente la tecla derecha para finalizar la operación.
● **Alarma:** Pulse brevemente la tecla de la derecha para configurar la interfaz de hora de la alarma, presione largo tiempo la tecla izquierda para mover hacia abajo para ajustar la hora.

● **Bluetooth**: Abra esta función verá el siguiente menú.
Sincronizar Bluetooth ~ búsqueda de nuevos dispositivos y conecta una conexión ya sincronizada.
Ajustes de Bluetooth ~ El Bluetooth se puede encender y apagar, podemos poner el dispositivo visible o no y podemos ver el nombre del equipo (se puede modificar utilizando la aplicación (APK) que puede encontrar en nuestra página web: www.leotec.com[1])

● **Organizador:** Abra esta función verá el siguiente menú.
1) Idioma: puede establecer el Español o Inglés.
2) Cronómetro: tecla derecha, pulse brevemente para iniciar o detener.

● **Cámara:** Abra esta función y podrá controlar la cámara frontal o trasera del teléfono Android para tomar fotos (debe tener instalada la aplicación (APK) que puede encontrar en nuestra página web: www.leotec.com[1]) Importante: para poder ejecutar esta función, es preferible que el smarphone tenga la pantalla desbloqueada.

● **Búsqueda de teléfono:** El teléfono sonará tan pronto como sea abierta esta función (debe tener instalada la aplicación (APK) que puede encontrar en nuestra página web: www.leotec.com[1])

Sugerencia: la batería de este producto debe estar cargada cuando tenga que estar inactivo durante más de un mes. Cargue su dispositivo con un cargador USB o con el puerto USB de su Ordenador.

El esquema de carga de la siguiente manera:

Esquema de Carga del Brazalete


1. Mirar el Dibujo de la parte interior del brazalete puedes ver el icono USB en uno de los lados.

2. Quitar la correa tirando con cuidado donde está la Simbolo USB y ponerlo a Cargar






3. Insertar el Brazalete en el Cargador USB tal y como indica la figura e introducir el cargador en el enchufe

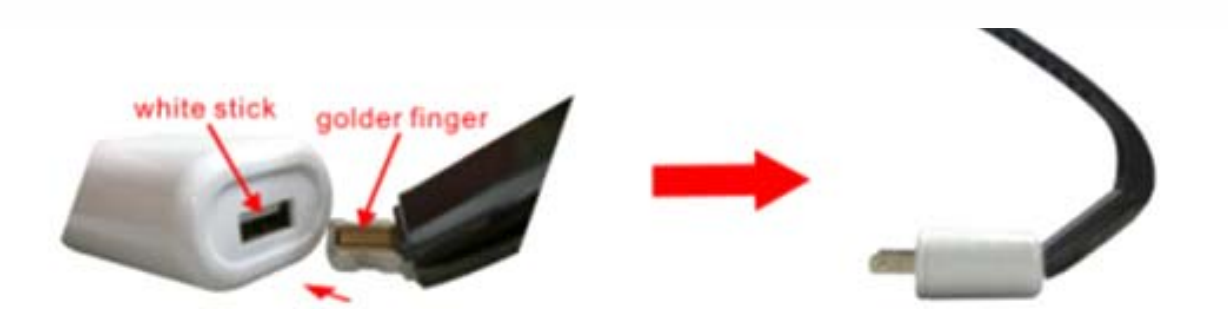


Nota: la posición de como se intorduce el USB en el Ordenador es la misma que con un cargador USB

(1) Existen aplicaciones similares en Internet y en Google play u otros market que pueden ser utilizadas pero del cuales no nos hacemos responsables ni damos soporte sobre su uso.

**Garantía y responsabilidad**

Todos los productos LEOTEC tienen una garantía de 24 meses a partir de la fecha de factura a cliente final excepto en los accesorios incluídos. El fabricante garantiza al consumidor que sus productos se encuentran libres de defecto en materiales y mano de obra en el momento de su compra.

Las baterías dispondrán de 6 meses de garantía. Se consideran defectuosas aquellas baterías que dentro de ese periodo su máxima capacidad de carga sea igual o inferior al 50%.

La garantía ofrecida únicamente cubre los defectos de fabricación o de materiales que el producto pudiera tener. Quedan excluidos los defectos o fallos ocasionados por un uso inadecuado, rotura, desgaste. Anularán la garantía la manipulación del producto por personal ajeno al servicio técnico de LEOTEC, actualizaciones de software no proporcionadas por LEOTEC, así como todos los fallos o averías ocasionados por catástrofes naturales.
La garantía será válida siempre y cuando el usuario disponga del ticket o factura de compra y este se encuentre dentro de plazo.

**Soporte y Servicio técnico**
Para cualquier consulta técnica puede acudir a su punto de venta o contactar con el servicio técnico de LEOTEC.
Visite nuestra web y manténgase siempre actualizado en la sección de descargas de su producto.
Más información disponible en el sitio web: www.leotec.com o
mediante el e-mail: soporte@leotec.com

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Marca: LEOTEC

Nombre del suministrador: World Driver S.A.

Dirección: Ctra de l'Hospitalet 66 - 68

08940 - Cornellà de Llobregat – Barcelona

Tel: +34 93 267 66 00

NIF: A62589130

Web: www.leotec.com

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Pulsera Fitness LEPFIT01

País de fabricación: China

Al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otros documento(s) normativo(s)de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 93/68/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de julio de 1993, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1950/1995, de 1 de Diciembre de 1995.



El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, éstos deberán reciclarse por separado

de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local o a su distribuidor donde adquirió el producto.

## ENGLISH

Thank you for choosing our Smart Wrist devices. You can read the manual, a comprehensive understanding of the use of equipment.And you will know it has practical function and simple method of operation.

The main function of this equipment is incoming calls show、refuse call、alarm clock、stopwatch、pedometer, Sleep monitor, camera Control, distance alert, Phonebook control.. The pedometer can Provide you with the exact data on your daily exercise.

The Company reserves the right to make any prior notice in the case of the contents of this manual for the right to amend, without notice.

And now begain the connection of the smart phone and our smart wrist ,First open both of the Bluetooth feature of smart phone and smart wrist , search "LEPFIT01" (LEPFIT01 is our smart wrist's device name, you can find it follow this path:Bluetooth/Bluetooth settings/My name)Equipment and connections，smart phone will send "Bluetooth pairing request" and then press "confirm" ,After pairing the smart wrist will prompt "**（Connected）" , After a successful connection You can operate our smart wrist according to the following steps:




· **Instructions**

·**left key** ～ long press this button will power on / off in the Standby interface，Short press to return to the standby interface。In the menu, long press to select the next function. And while there have a incoming call,press this key is to refuse call.

**(Notice:If the smart wrist system halted ,you can press this key 7~8 seconds to reset )**

·**right key** ～short press to enter the main menu in the Standby interface ，press to confirm in the main menu, In the menu, short press to select the upon function. And while there have a incoming call,press this key is to stop shaking.

·**USB** ～Unplug the bracelet strap，Directly into the mobile phone charger or computer USB interface。

· **Introduce the main menu：**

Pedometer,Sleep monitor、Phonebook, distance alert, timesetting, Set time, Set Date alarm, Bluetooth,Organizer、Camera、FindPhone.

※ **Function information:**

●**Pedometer**:Calculation of the walking distance of time (time, minutes, seconds) and the number of kilometers (km),Open this function will see the following menu.

Pedometer ~ Short press the right key to enter this menu and short press it again to Trigger starting step, the total distance (km), Kaluri (kcal) calculation.

Last Record ~ The minutes of the last step, the total distance, calories, walking time.

Step Setting (CM) ~ According to height ratio setting step distance

Weight setting (KG) ~ According to its own weight set

To sync the data in your Andriod phone you have to install the application (APK) you can find in our webpage: www.leotec.com[1]

●**Sleep monitor**: Can monitor your sleep quality

And you can sync the date to your andriod phone,and then your android phone you have to install the application (APK) you can find in our webpage: www.leotec.com[1]

●**Phonebook**:The Watch that connected with the mobile phone will display mobile phone contacts in the machine

●**Distance alert:** After a certain distance between the Bracelet and mobile phone the bracelet will vibrate alert. Open this function will see the following menu.

1) open

2) close

●**Set Time:** Short press the right key to enter time setting interface, long press the right key to move to the right, Short press left key to change the number, short press left key to complete.

●**Set Date:** Short press the right key to enter date setting interface, long press the right key to move to the right, Short press left key to change the number, short press left key to complete.

●**Alarm:** Short press the right key to set the alarm time interface, Long press the left key to move down to set time.

● **Bluetooth:** Open this function will see the following menu

Bluetooth dialer ~ search and a matching connection with bluetooth devices

Bluetooth settings ~ Bluetooth can be turned on and off set and the machine equipment name display with the application (APK) you can find in our webpage: www.leotec.com[1]

●**Organizer:** Open this function will see the following menu.

1)Language: can set Spanish or English.

2)Stopwatch：short press right key to start or stop.

●**Camera:** Open this function can control the front or back camera of the android phone to take

picture (you have to install the application (APK) you can find in our webpage: www.leotec.com[1])

●**Find phone:** The phone will ring as soon as open this function (you have to install the application (APK) you can find in our webpage: www.leotec.com[1])

Tip:This product's battery is non-removable.And maybe the product cann't power on when it is idle for more than a month on account of the wastage of itself. Please charge your device.

(2) There are similar apps on the internet and on Google play or other markets that can be used but we are not responsible about them and do not support them.


**The Charging schematic as follows:**

## Smart Wrist charging schematic:

1. Look at the underside of the wrist, You will see the following icon in one of the watchband



2. Pull out the watchband which has the icon, exposed a plug




3. Take this charger as an example

4. Front view of the below charger you can see a white stick on upper position




5. As shown below the golder finger of the plug upward insert the charger(the white stick is on the up side of the date line port )




Notice:the method that insert the computer port is as same as the charge

## Guarantee and responsibility

All LEOTEC products have a 24 month warranty from the invoice date to the end customer, except in the included accessories. The manufacturer guarantees the consumer that its products are free from defects in materials and workmanship at the time of purchase.

The batteries have 6 months warranty. Batteries whose maximum load capacity is equal to or less than 50% within that period are considered defective.

The warranty offered only covers defects in workmanship or materials that the product could have. Defects or failures caused by misuse, breakage, wear are excluded.

Manipulating of the product by anyone other LEOTEC technical service, software updates not provided by LEOTEC and all faults or defects caused by natural disasters will void the warranty.

The warranty is valid only when the user has the ticket or proof of purchase and it is within the deadline

## Support and Technical Service

For any technical consultation you can go to the place of purchase or contact the technical service of LEOTEC.

Visit our website and stay always updated in the download section of your product

There is more available information in the website: www.leotec.com or by means of the e-mail: support@leotec.com

DECLARATION OF CONFORMITY

Brand: LEOTEC

Supplier name: World Driver S.A.

Address: Ctra de l'Hospitalet 66 - 68

08940 - Cornellà de Llobregat – Barcelona

Tel: +34 93 267 66 04

NIF: A62589130

Web: www.leotec.com

We declare under our sole responsibility that the product:


Fitness Band LEPFIT01

Country of manufacture: China

Referred to this statement, with the standard (s) or other document (s) policy (s) in accordance with the provisions of Directive 93/68/EEC, the European Parliament and of the Council of 22 July 1993, transposed into Spanish law by Royal Decree 1950/1995, of December 1, 1995.



Reference symbol both in the product and its user manual, indicates that at the end of life electrical and / or electronic, they should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to collect this material for proper recycling. For more information, contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

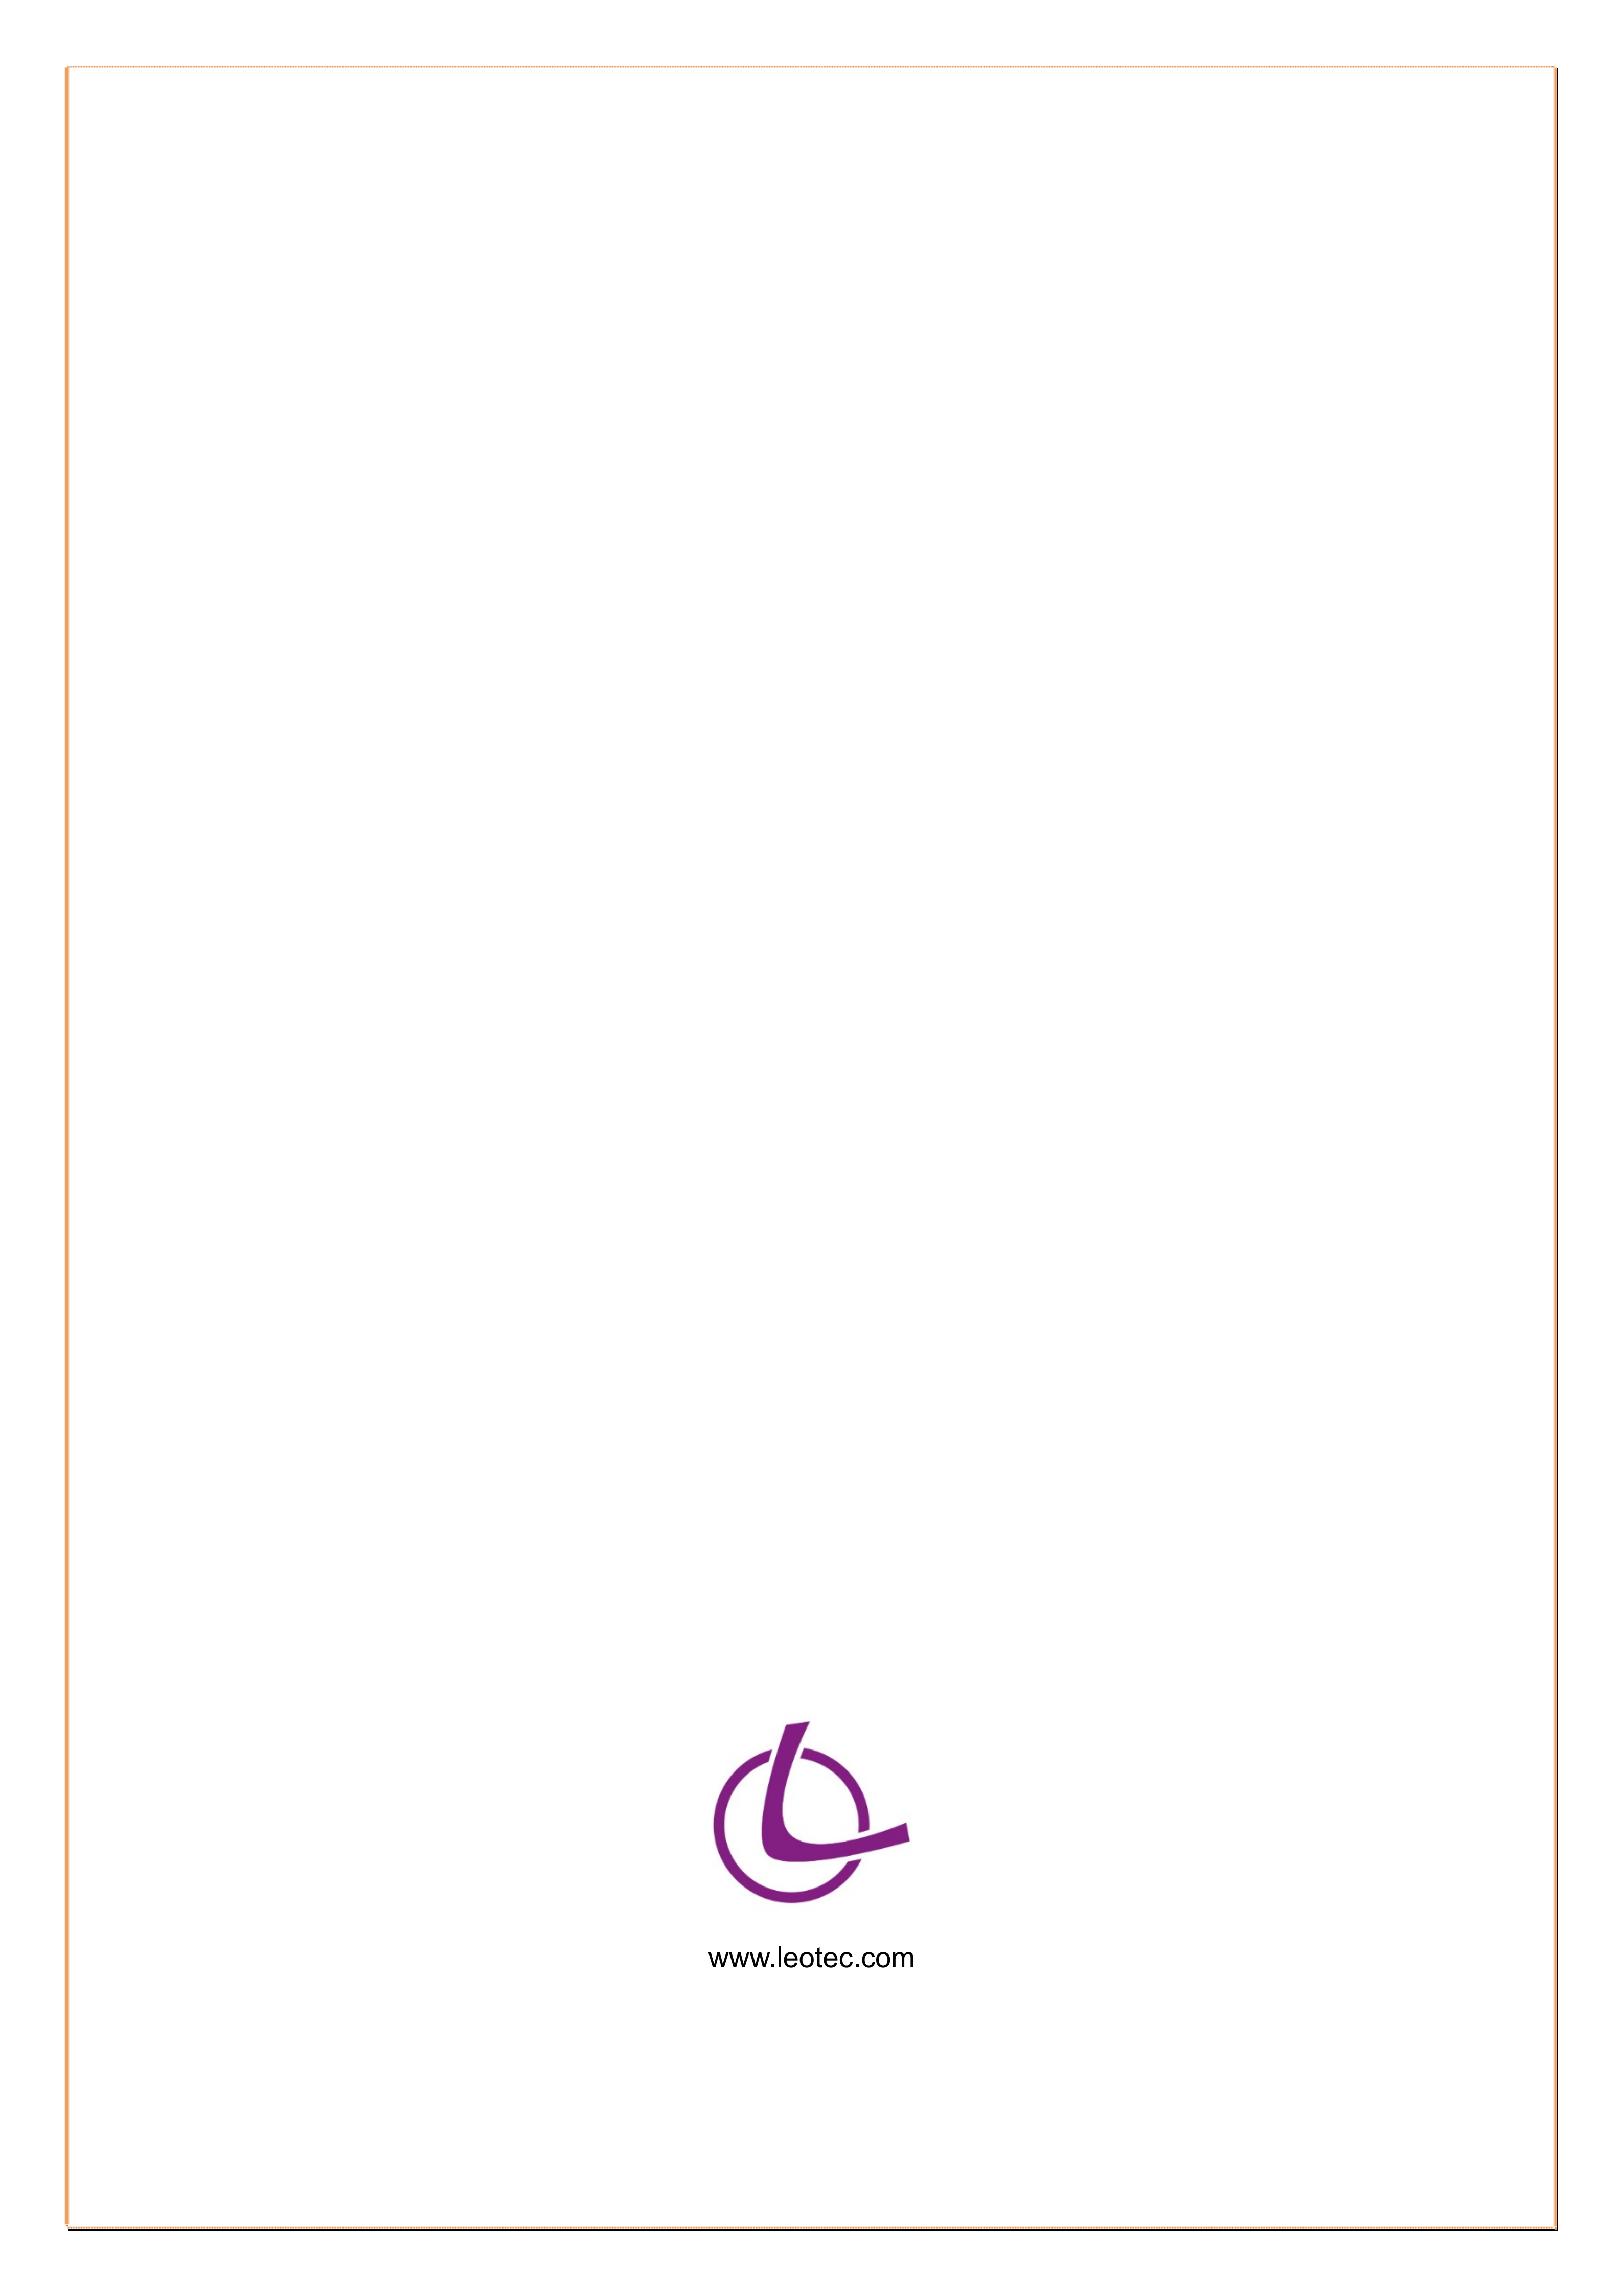

www.leotec.com